





新款过滤器 AF10~60系列

符号



过滤器带自动排水器



共同规格

使用流体	空气
环境及使用流体温度	-5~60°C(未冻结)
耐压	1.5 MPa
最高使用压力	1.0 MPa
过滤精度	5 μm
杯材料	聚碳酸酯

型号		规格			配件(任选项)	备件			其它选项 ^{注3)}
手动排水型	自动排水型 ^{注1)}	接管口径Rc	最大流量(l/min) ^{注2)}	重量(kg)	托架	滤芯	手动排水杯	自动排水浮子	
AF10-M5	AF10-M5C	M5x0.8	200	0.06	—	AF10P-060S	C1FS	AD17	带杯金属保护罩 ^{注4)}
AF20-01-A	AF20-01C-A	1/8	1500	0.08	AF22P-050AS	AF20P-060S	C2SF-A	AD27-A	
AF20-02-A	AF20-02C-A	1/4							
AF30-02-A	AF30-02D-A	1/4	3000	0.18	AF32P-050AS	AF30P-060S	C3SF-A	AD38-A	带排水导管
AF30-03-A	AF30-03D-A	3/8							
AF40-03-A	AF40-03D-A	3/8	5500	0.36	AF42P-050AS	AF40P-060S	C4SF-A	AD48-A	
AF40-04-A	AF40-04D-A	1/2							
AF40-04-A	AF40-06D-A	3/4	6000	0.41	AF42P-070AS				相反流动方向
AF50-06	AF50-06D	3/4	12000	0.99	AF50P-050AS	AF50P-060S	C4SF	AD48	
AF50-10	AF50-10D	1							
AF60-10	AF60-10D	1	14000	1.05	AF50P-050AS	AF60P-060S	C4SF	AD48	


注1) AF10, 20是常闭型, AF30~60是常开型, 最小操作压力是0.1MPa
注2) 最大流量值仅供参考, 因很多因素影响, 如入口压力及出口压力等

注3) 详细型号与SMC公司联络


注4) 仅限AF20, AF30及40标准已带聚碳酸酯保护罩

外形尺寸图 (毫米)


AF10,AF20




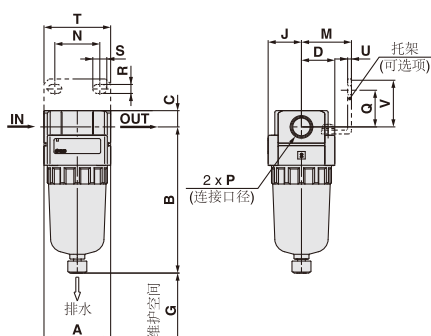


AF30-A~AF40-06-A

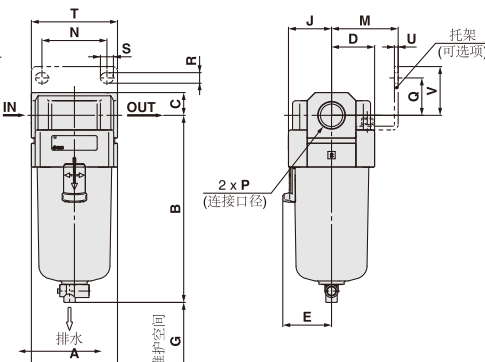

AF50,AF60

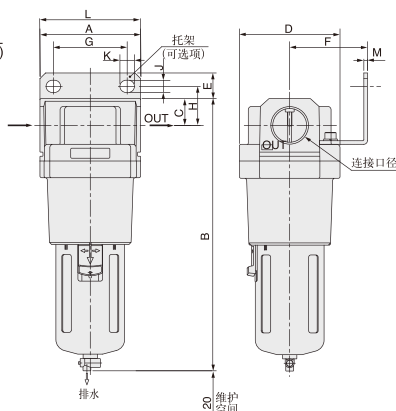

型号	AF10,AF20-A	AF20-A	AF30-A~AF40-06-A,AF50,AF60					
可选项/ 标准规格	带自动排水器 (N.C.)	带排水导管	带自动排水器 (N.O.)	带排水导管	带排水活门, 倒钩接头			
尺寸	 M5 x 0.8	注)  对面宽度 14 1/8	N.O.: 黑色  ø10快换接头	注)  对面宽度 17 1/4	注)  倒钩接头适用 气管: T0604			

型号	标准规格								可选项规格								标准规格		
	P	A	B	C	D	E	G	J	托架安装尺寸								带自动排水	带倒钩接头	带排水导管
AF10	M5x0.8	25	60	7	12.5	—	25	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	78	—	—
AF20-A	1/8, 1/4	40	87.6	9.8	20	—	25	20	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	28	104.9	—	91.4
AF30-A	1/4, 3/8	53	115.1	14	26.7	30	35	26.7	41	40	23	6.5	8	53	2.3	30	156.8	123.6	121.9
AF40-A	3/8, 1/2	70	147.1	18	35.5	38.4	40	35.5	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	35	186.9	155.6	153.9
AF40-06-A	3/4	75	149.1	20	35.5	38.4	40	35.5	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	34	188.9	157.6	155.9
AF50	3/4, 1	90	221	24	—	—	20	45	70	66	35	11	13	90	3.2	47	260	229	228
AF60	1	95	234	24	—	—	20	47.5	70	66	35	11	13	90	3.2	47	273	242	241

注) 标准配置, 型号与SMC公司联系。